



## Gabelköpfe

- Hergestellt mit höchster Präzision
- Einsatz z.B. zusammen mit Gelenkaugen
- Außengewinde
- Material: gehärteter Stahl oder Aluminium

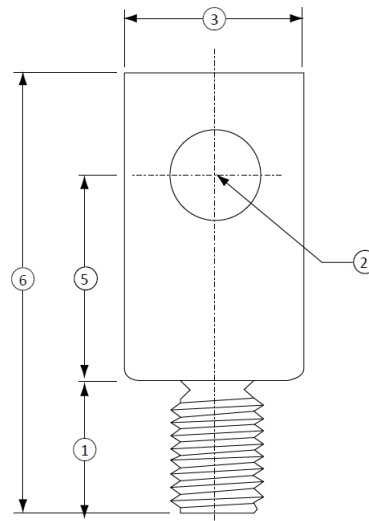

## Abmessungen

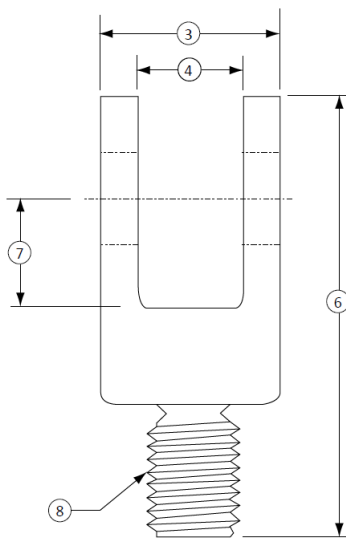

Modell	CLV-104 (Aluminium)	CLV-105 (Aluminium)	CLV-106 (gehärteter Stahl)	CLV-101 (gehärteter Stahl)	CLV-102 (gehärteter Stahl)
	SM-10 bis 250 SSM-50 bis 250	SM-500 & 1000 SSM-500 bis 1000	SSM-2000 & 3000	1110 1210-300 bis 10K SSM-5000	1120 1220-25K & 50K
1	7,9	12,7	14,3	22,2	34,9
2	6,38 ±0,025	12,73 ±0,025	12,73 ±0,025	15,9 ±0,025	25,43 ±0,025
3	19,1	38,1	25,4	31	64
4	9,58 ±0,025	15,93 ±0,025	15,93 ±0,025	19,1 ±0,05	35,05 ±0,05
5	19,1	38,1	38,1	38,1	73,03
6	36,513	69,9	61,913	79,38	146,1
7	11,113	19,1	19,1	22,23	41,28
8	M6x1	M14x2	M14x2	M18x2	M36x4