

## Bajonett - Gegenstecker [Bayonet Mating Connector] Modell IFFPT1 und IFFPT2

- 6-poliger Stecker zum Löten  
[6-pin connector - solder type]
- IFFPT1: gerader Kabelausgang, Zugentlastungsklemme  
[IFFPT1: straight cable outlet, cable clamp]
- IFFPT2: gerader Kabelausgang, Endgehäuse mit Dichtung  
[IFFPT2: Straight cable, backshell with sealing gland]
- Kontakte: Cadmiumbeschichtet  
[Contacts: cadmium plating]
- Gehäuse: vernickelt  
[Housing: nickel plating]
- Arbeitstemperatur: -55°C bis +125°C  
[working temperature: -55°C to +125°C]

10-6  
6 contacts  
6xØ1.0 (#20)





Abb. IFFPT1  
[Fig. IFFPT1]


## Abmessungen [Dimensions]

IFFPT1

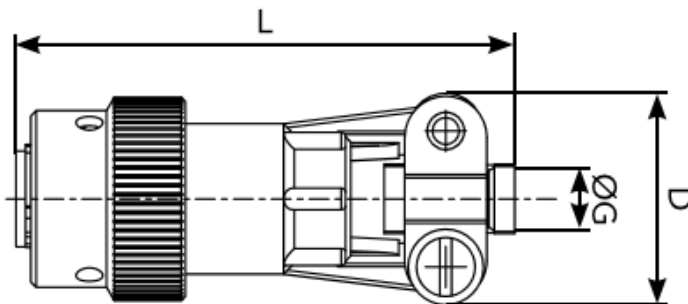

A = 21,8mm; D = 21,5mm; G = 5mm; L = 48mm

IFFPT2

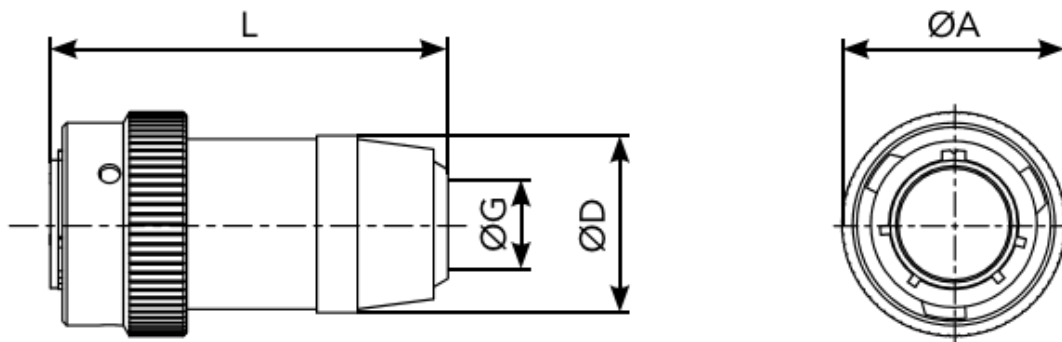

A = 21,8mm; D = 17,6mm; G = 5,94-6,76mm (min-max); L = 47,6mm